

- For more records, click the Records link at page end.
- To change the format of selected records, select format and click Display Selected.
- To print/save clean copies of selected records from browser click Print/Save Selected.
- To have records sent as hardcopy or via email, click Send Results.

☒ Select All ☐ Clear Selections **Format**

1. ☒ 1/19/1997
 011439005 **Image available**
 WPI Acc No: 97-416912/199739
 XRPX Acc No: N97-347141

Frequency encoded optical CDMA transmission system - has optical transmitter and optical receiver coupled to optical fibre network and photodetector which converts received light into electrical signals for decoding

Patent Assignee: ALCATEL ALSTHOM CIE GEN ELECTRICITE (COGE); ALCATEL SEL AG (COGE)

Inventor: PFEIFFER T

Number of Countries: 010 Number of Patents: 005

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Main IPC	Week
DE 19605567	A1	19970821	DE 1005567	A	19960215	H04B-010/00	199739 B
EP 790720	A2	19970820	EP 97400349	A	19970217	H04J-013/00	199739
CA 2197704	A	19970816	CA 2197704	A	19970214	H04B-010/12	199751
JP 9312619	A	19971202	JP 9732119	A	19970217	H04B-010/28	199807
US 5784506	A	19980721	US 97800192	A	19970213	G02B-006/28	199836

Priority Applications (No Type Date): DE 1005567 A 19960215

Cited Patents: No-SR Pub

Patent Details:

Patent Kind Lan Pg Filing Notes Application Patent

DE 19605567 A1 6

EP 790720 A2 G 5

Designated States (Regional): DE ES FR GB IT NL SE

JP 9312619 A 5

Abstract (Basic): DE 19605567 A

The system includes at least one optical transmitter (11) and at least one optical receiver (12) coupled to an optical fibre network (5). The network is supplied with light by the transmitter. The light has an encoded frequency spectrum which is characterised by the transmitter.

The receiver has one photodetector (6) which converts the received light into electrical signals and which is directly or indirectly coupled to a decoder (9). The decoder recovers information included in the encoded frequency spectrum.

ADVANTAGE - Permits easy and cheap decoding. Allows flexible selecting of code words. Electrical filter characteristic is stable. Increases flexibility.

Dwg. 1/2

Title Terms: FREQUENCY; ENCODE; OPTICAL; CDMA; TRANSMISSION; SYSTEM; OPTICAL; TRANSMIT; OPTICAL; RECEIVE; COUPLE; OPTICAL; FIBRE; NETWORK; PHOTODETECTOR; CONVERT; RECEIVE; LIGHT; ELECTRIC; SIGNAL; DECODE

Derwent Class: P81; W02


International Patent Class (Main): G02B-006/28; H04B-010/00; H04B-010/12; H04B-010/28; H04J-013/00

International Patent Class (Additional): H04B-007/216; H04B-010/04; H04B-010/06; H04B-010/14; H04B-010/26


File Segment: EPI; EngPI

Manual Codes (EPI/S-X): W02-C04A3X; W02-C04B1; W02-C04B4; W02-K05A7

BEST AVAILABLE COPY

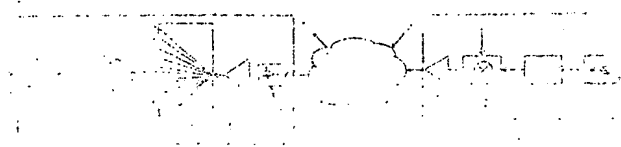

THIS PAGE BLANK (USPTO)

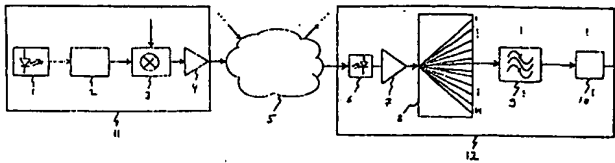

DERWENT WPI (Dialog® File 351): (c)1999 Derwent Info Ltd. All rights reserved.

Format

☒ Select All

Display Selected

☒ Clear Selections

☐ Print/Save Selected

© 1998 The Dialog Corporation plc

7-12-80 096 100 : 100



101

10

THIS PAGE BLANK (USPTO)

APPROXIMATELY 70% IN

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

72-0.50 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 87

1970, 24, 194-195

4. 27 75 6

NO. 1

... ..

DATE: 10/17/1968

[illegible]

2000-2001

1990-1991


1. The first step in the process of identifying a problem is to define the problem. This involves identifying the symptoms of the problem and determining the scope of the problem. Once the problem has been defined, the next step is to identify the causes of the problem. This involves identifying the factors that are contributing to the problem and determining the underlying causes. Once the causes have been identified, the next step is to develop a plan to address the problem. This involves identifying the actions that need to be taken to address the problem and determining the resources that will be needed to implement the plan. Finally, the last step in the process is to implement the plan and monitor the results. This involves putting the plan into action and tracking the progress of the plan to ensure that the problem is being addressed effectively.

1. The first step is to identify the problem or goal. This involves understanding the current situation, identifying the problem, and setting a goal.

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

100



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 0 790 720 A2

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
20.08.1997 Patentblatt 1997/34

(51) Int Cl.6: H04J 13/00

(21) Anmeldenummer: 97400349.3

(22) Anmeldetag: 17.02.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE ES FR GB IT NL SE

(30) Priorität: 15.02.1996 DE 19605567

(71) Anmelder: ALCATEL ALSTHOM COMPAGNIE
GENERALE D'ELECTRICITE
75008 Paris (FR)


(72) Erfinder: Pfeiffer, Thomas, Dr.
70569 Stuttgart (DE)

(74) Vertreter: Hellebrandt, Martin, Dipl.-Ing. et al
Alcatel Alsthom,
Intellectual Property Department,
Postfach 30 09 29
70449 Stuttgart (DE)

(54) **Optisches frequenzkodiertes CDMA-Übertragungssystem und optischer Empfänger dafür**

(57) Es ist ein optisches frequenzkodiertes CDMA-Übertragungssystem angegeben, bei dem empfangene optische Signal im elektrischen Teil eines optischen Empfängers (12) dekodiert werden. Der optische Empfänger (12) hat dafür einen einzigen Photodetektor (6),

der empfangenes Licht in ein elektrisches Signal wandelt, und der direkt oder indirekt mit einer Dekodiereinrichtung (9, 10; 13, 14, 15) verbunden ist, um so die im charakteristischen frequenzkodierten Spektrum enthaltene Information zurückzugewinnen.

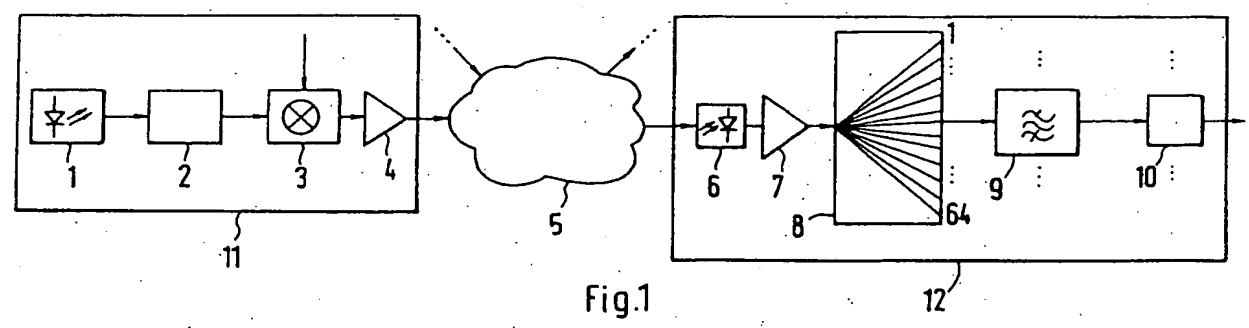

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein optisches Übertragungssystem nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Außerdem betrifft die Erfindung einen optischen Empfänger nach dem Oberbegriff des Anspruchs 2.

Aus der Veröffentlichung von L. Möller, "An Optical CDMA Method Based on Periodic Spectrum Encoding", Proceedings of the Thirteenth Annual Conference on European Fibre Optic Communications and Networks, Brighton, England, 1995, Seiten 178 bis 181 ist ein optisches Übertragungssystem bekannt, bei dem ein optisches CDMA-Verfahren angewendet wird, das auf einer periodischen Spektrumskodierung beruht. Aus dieser Veröffentlichung sind auch optische Sender und Empfänger für ein solches optisches Übertragungssystem bekannt. Die optischen Sender und Empfänger sind an ein Lichtwellenleiternetz angeschlossen, dessen Struktur durch einen $N \times N$ Sternkoppler festgelegt ist.

Bei dem beschriebenen optischen CDMA-Verfahren wird das Leistungsdichtespektrum einer Lichtquelle einer periodischen Spektrumskodierung unterworfen. Die Lichtquelle ist eine Leuchtdiode, die über einen weiten Wellenlängenbereich Licht aussendet, d. h. ihr Spektrum hat eine große Bandbreite (z. B. eine Halbwertsbreite von 60 nm). Jeder optische Sender hat eine Leuchtdiode und ein periodisches optisches Filter, das z. B. ein Fabry-Perot Filter oder ein Mach-Zehnder Interferometer ist. Licht der durch ein Datensignal direkt modulierten Leuchtdiode wird dem periodischen optischen Filter zugeführt, das eine periodische Transmissionscharakteristik hat. Parameter dieser periodischen Transmissionscharakteristik sind der Abstand der periodisch auftretenden Durchlaßbereiche (free spectral range, FSR) und die Halbwertsbreite eines Durchlaßbereiches (half-power bandwidth, ΔF). Diese Parameter hängen z. B. beim Fabry-Perot Filter vom Spiegelabstand ab.

In der Veröffentlichung ist angegeben, daß es noch weitere Möglichkeiten zur Spektrumskodierung gibt, z. B. die Verwendung von Multimodelasern.

Dem $N \times N$ Sternkoppler zugeführtes Licht hat somit ein periodisches Spektrum, d. h. im Leistungsdichtespektrum gibt es in regelmäßigen Abständen Bereiche hoher Leistungsdichte und Bereiche sehr geringer Leistungsdichte. Jeder optische Sender sendet Licht aus, das ein für ihn charakteristisches frequenzkodiertes (periodisches) Spektrum hat; der FSR stellt das Codewort dar.

Jeder optische Empfänger (s. Bild 1 der Veröffentlichung) hat einen Koppler, durch den von den optischen Sendern gesendetes Licht auf zwei Wege aufgeteilt wird. Im ersten Weg ist ein Photodetektor vorhanden, der das Licht in ein elektrisches Signal wandelt, das ein Verstärker verstärkt und einem Eingang eines Differenzverstärkers zuführt. Im zweiten Weg ist ein durchstimmbares periodisches optisches Filter und ein Photodetektor vorhanden, die so angeordnet sind, daß das

Licht zuerst durch das periodische optische Filter läuft, bevor es auf den Photodetektor trifft. Das vom Photodetektor erzeugte elektrische Signal wird einem weiteren Eingang des Differenzverstärkers zugeführt. Der Ausgang des Differenzverstärkers ist mit einer Entscheiderschaltung verbunden.

Bei dem optischen Übertragungssystem erfolgt die Dekodierung im optischen Teil des Empfängers durch das periodische optische Filter. Eine optimale Dekodierung erfolgt, wenn gilt: $FSR_{\text{Sender}} = FSR_{\text{Empfänger}}$. Dies bedeutet, daß das periodische optische Filter im optischen Empfänger exakt auf das periodische optische Filter im optischen Sender eingestellt werden muß. Hinzukommt, daß das einmal eingestellte periodische optische Filter frequenzstabilisiert werden muß, was einen großen Aufwand erfordert.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein optisches Übertragungssystem anzugeben, bei dem die Dekodierung auf eine einfachere und damit billigere Weise erfolgt. Ein diese Aufgabe lösendes optisches Übertragungssystem ist Gegenstand des Anspruchs 1. Der Erfindung liegt außerdem die Aufgabe zugrunde, einen optischen Empfänger für ein optisches Übertragungssystem anzugeben. Der optische Empfänger ist Gegenstand des Anspruchs 2. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

Aus dem Grundgedanken der Erfindung heraus, nämlich daß die Dekodierung nicht im optischen Teil des optischen Empfängers sondern in seinem elektrischen Teil erfolgt, ergeben sich folgende Vorteile: Ein im optischen Empfänger vorhandenes elektrisches Bandpassfilter kann auf einfache Weise elektrisch durchgestimmt werden; dadurch können die Codewörter (FSR) in den Sendern flexibler gewählt werden. Bei elektrischen Filtern ist außerdem die eingestellte Filtercharakteristik stabiler als bei optischen Filtern.

Die Dekodierung im elektrischen Teil des optischen Empfängers ermöglicht auch sendeseitige Maßnahmen, die die Flexibilität des optischen Übertragungssystems erhöhen. Zu diesen Maßnahmen gehört, daß im optischen Sender an Stelle eines periodischen optischen Filters ein nicht periodisches optisches Filter verwendet wird.

Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein schematisches optisches Übertragungssystem mit einem ersten Ausführungsbeispiel eines optischen Empfängers, und

Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel eines optischen Empfängers.

In Fig. 1 ist ein optisches Übertragungssystem mit einem ersten Ausführungsbeispiel eines optischen Empfängers schematisch dargestellt. An ein Lichtwellenleiternetz 5 sind ein optischer Sender 11 und ein op-

tischer Empfänger 12 angeschlossen. An das Lichtwellenleiternetz 5 können mehrere optische Sender 11 und mehrere optische Empfänger 12 angeschlossen sein; dies ist durch Pfeile angedeutet, die zum Lichtwellenleiternetz 5 hin oder davon weg zeigen. Die Struktur des optischen Übertragungssystems kann aber auch eine Baumstruktur sein, wie sie bei sogenannten Fiber-in-the-Loop (FILT) Systemen vorliegt. Von einer Zentrale aus werden z. B. Fernsehsignale über ein Lichtwellenleiternetz verteilt, die für Teilnehmer bestimmt sind, die mit optischen Netzabschlüssen verbunden sind. In den optischen Netzabschlüssen sind optische Sender vorhanden, um Aufwärtssignale zur Zentrale zu senden. Diese Sender sind wie der in Fig. 1 im Detail gezeigte optische Sender 11 ausgestaltet. Entsprechend ist in der Zentrale ein optischer Empfänger 12 vorhanden.

Der beispielhaft gezeigte Sender 11 hat folgende von links nach rechts angeordnete und miteinander verbundene Bestandteile: Eine Leuchtdiode 1 als Lichtquelle, ein periodisches optisches Filter 2, einen optischen Modulator 3 und einen optischen Verstärker 4. Von der Leuchtdiode 1 ausgeendetes Licht, dem das periodische optische Filter 2 ein periodisches Leistungsdichtespektrum aufprägt, wird durch den optischen Modulator 3 extern moduliert. Der optische Modulator 3 wird durch ein Datensignal gesteuert. Die Leuchtdiode 1 kann prinzipiell auch direkt moduliert werden (s. L. Möller). Das periodische optische Filter 2 ist z. B. ein Fabry-Perot Filter, das einen FSR von ca. 10 GHz ($\approx 0,1$ nm) hat, und das auch in faserkompatibler Ausführung erhältlich ist.

Bei dem gezeigten optischen Übertragungssystem werden Signale mittels dem bekannten optischen CD-MA-Verfahren übertragen, das auf periodischer Spektrumskodierung beruht (s. L. Möller). Das vom periodischen optischen Filter 2 erzeugte periodische Leistungsdichtespektrum wird im folgenden als frequenzkodiertes Spektrum bezeichnet. Der Sender 11 führt dem Lichtwellenleiternetz 5 somit Licht zu, das ein für ihn charakteristisches frequenzkodiertes Spektrum hat, dadurch ist eine Unterscheidung der im optischen Übertragungssystem vorhandenen Sender möglich. In dem gezeigten optischen Übertragungssystem kann prinzipiell auch ein anderer optischer Sender eingesetzt werden, z. B. der aus der Veröffentlichung von L. Möller bekannte optische Sender, wichtig ist, daß der optische Sender Licht aussendet, das ein frequenzkodiertes Spektrum hat.

Der optische Empfänger 12 hat folgende von links nach rechts angeordnete und miteinander verbundene Bestandteile: Einen Photodetektor 6, einen Verstärker 7, einen Verzweiger 8, ein Bandpassfilter 9 und einen Demodulator 10. Das Bandpassfilter 9 und der Demodulator 10 sind Teil einer Dekodiereinrichtung. Der Photodetektor 6, der für Signale einer hohen Trägerfrequenz im Bereich von ca. 10 GHz geeignet ist (z. B. eine pin-Photodiode), wandelt empfangenes Licht in ein elektrisches Signal, das der Verstärker 7 verstärkt. Der

Verzweiger 8 teilt das an einem Ausgang des Verstärkers 7 austretende verstärkte elektrische Signal auf z. B. 64 Ausgänge auf. An jeden der 64 Ausgänge, die 64 Kanäle gebildet werden, ist ein Bandpassfilter 9 angeschlossen, dem ein Demodulator 10 nachgeschaltet ist. Für den Verstärker 7 und für noch zu erwähnende Verstärker gilt, daß sie entsprechende Verstärkerparameter (Verstärkung, Bandbreite) haben, um die vorkommenden elektrischen Signale optimal zu verstärken. Je nach Anwendungsfall können die Verstärker entfallen oder es können noch weitere Verstärker hinzugefügt werden.

Am Photodetektor 6 kommt das vom Sender 11 ausgesendete Licht an. Für den üblichen Fall, daß mehrere an das Lichtwellenleiternetz 5 angeschlossene Sender Licht aussenden, kommt am Photodetektor 6 Licht an, das aus mehreren charakteristischen frequenzkodierten Spektren besteht. Diese charakteristischen frequenzkodierten Spektren überlagern sich beim Auftreffen auf die lichtempfindliche Fläche des Photodetektors 6, wodurch eine Vielzahl von Differenzfrequenzen im GHz-Bereich gebildet werden. Das entstehende elektrische Signal hat ein Spektrum, das aus einer Vielzahl von Spektrallinien besteht. Jeder Spektrallinie sind zwei Seitenbänder zugeordnet. Da jede Spektrallinie aus einer Überlagerung eines charakteristischen frequenzkodierten Spektrums mit sich selbst und mit anderen charakteristischen frequenzkodierten Spektren hervorgeht, treten die Spektrallinien bei vorher feststehenden Frequenzen auf, die im Rahmen der Netzplanung festgelegt wurden. Eine gewünschte Spektrallinie kann somit durch das Bandpassfilter 9 von den anderen Spektrallinien getrennt und durch den Demodulator 10 demoduliert werden. Das Bandpassfilter 9 hat eine Mittenfrequenz von z. B. 10 GHz, weitere im optischen Empfänger 12 vorhandene Bandpassfilter 9 können Mittenfrequenzen haben, die sich untereinander z. B. um 1 GHz unterscheiden. Das im Basisband vorliegende demodulierte elektrische Signal tritt an einem Ausgang des Demodulators 10 aus und kann einer weiteren Signalverarbeitung zugeführt werden.

In Fig. 2 ist ein zweites Ausführungsbeispiel eines optischen Empfängers 12 gezeigt. Für in Fig. 1 bereits gezeigte Bestandteile des optischen Empfängers 12 werden die gleichen Bezugszeichen verwendet. Dieses zweite Ausführungsbeispiel des optischen Empfängers 12 unterscheidet sich von dem in Fig. 1 gezeigten dadurch, daß an jeden Ausgang (Kanal) des Verzweigers 8 ein Modulator 13 angeschlossen ist, der ein Oszillatorsignal konstanter Oszillatorfrequenz durch das vom Photodetektor 6 erzeugte elektrische Signal moduliert. Das Oszillatorsignal wird von einem lokalen Oszillator 14 erzeugt, der mit dem Modulator 13 verbunden ist. Im optischen Empfänger 12 sind weitere (z. B. 63) lokale Oszillatoren 14 vorhanden. Jeder dieser lokalen Oszillatoren 14 erzeugt ein Oszillatorsignal konstanter Oszillatorfrequenz, die für jeden Kanal unterschiedlich ist. Der lokale Oszillator 14 ist z. B. ein spannungsgesteu-

erter Oszillator (VCO), dessen Aufbau und Funktionsweise allgemein bekannt sind.

Wie das aus dem Modulator 13 austretende elektrische weiterverarbeitet wird, hängt von der Wahl der Oszillatorfrequenzen ab: Jede Oszillatorfrequenz kann so gewählt werden, daß sie gleich der in diesem Kanal zu selektierenden Trägerfrequenz ist (Homodynempfang). Jede Oszillatorfrequenz kann aber auch so gewählt werden, daß sie ungleich der in diesem Kanal zu selektierenden Trägerfrequenz ist (Heterodynempfang).

Im Falle des Homodynempfanges ist mit dem Ausgang des Modulators 13 ein Tiefpassfilter 15 verbunden; dieser Fall ist in Fig. 2 gezeigt. Das Tiefpassfilter 15 läßt das im Basisband vorliegende elektrische Signal nahezu ungedämpft durch und sperrt Anteile von evtl. anderen Signalen, die oberhalb einer für das Tiefpassfilter 15 festgelegten Grenzfrequenz liegen.

Im Falle des Heterodynempfanges ist mit dem Ausgang des Modulators 13 ein Bandpassfilter verbunden, an das ein Demodulator angeschlossen ist.

Der Modulator 13, der lokale Oszillator 14 und die je nach Empfangsverfahren notwendigen Bestandteile sind Teil einer Dekodiereinrichtung, durch die im frequenzkodierten Spektrum enthaltene Information zurückgewonnen werden kann.

Patentansprüche

1. Optisches Übertragungssystem, bei dem mindestens ein optischer Sender (11) und mindestens ein optischer Empfänger (12) an ein Lichtwellenleiternetz (5) angeschlossen sind, und bei dem der mindestens eine optische Sender (11) dem Lichtwellenleiternetz (5) Licht zuführt, das ein für den mindestens einen optischen Sender (11) charakteristisches frequenzkodiertes Spektrum hat, dadurch gekennzeichnet, daß der mindestens eine optische Empfänger (12) einen einzigen Photodetektor (6) hat, der empfangenes Licht in ein elektrisches Signal wandelt, und der direkt oder indirekt mit einer Dekodiereinrichtung (9, 10; 13, 14, 15) verbunden ist, um so die im charakteristischen frequenzkodierten Spektrum enthaltene Information zurückzugewinnen.
2. Optischer Empfänger (12) für ein optisches Übertragungssystem, bei dem mindestens ein optischer Sender (11) an ein Lichtwellenleiternetz (5) angeschlossen ist, und bei dem der mindestens eine optische Sender (11) dem Lichtwellenleiternetz (5) Licht zuführt, das ein für den mindestens einen optischen Sender (11) charakteristisches frequenzkodiertes Spektrum hat, dadurch gekennzeichnet, daß sein Eingangssignal Licht mit einem Spektrum ist, das aus mindestens einem charakteristischen frequenzkodierten Spektrum besteht, und daß er ei-

nen einzigen Photodetektor (6) hat, der das Licht in ein elektrisches Signal wandelt, und der direkt oder indirekt mit einer Dekodiereinrichtung (9, 10; 13, 14, 15) verbunden ist, um so die im charakteristischen frequenzkodierten Spektrum enthaltene Information zurückzugewinnen.

3. Optisches Übertragungssystem nach Anspruch 1 oder optischer Empfänger nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Dekodiereinrichtung (9, 10; 13, 14, 15) ein Bandpassfilter (9), das das elektrische Signal filtert, und einen Demodulator (10) hat, der das vom Bandpassfilter (9) kommende elektrische Signal demoduliert.
4. Optisches Übertragungssystem nach Anspruch 1 oder optischer Empfänger nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Dekodiereinrichtung (9, 10; 13, 14, 15) einen Modulator (13), der ein von einem Oszillator (14) erzeugtes Signal konstanter Frequenz mit dem elektrischen Signal moduliert, und ein Tiefpassfilter (15) hat, das das vom Modulator (13) kommende elektrische Signal filtert.
5. Optisches Übertragungssystem nach Anspruch 1 oder optischer Empfänger nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Dekodiereinrichtung (9, 10; 13, 14, 15) einen Modulator (13), der ein von einem Oszillator (14) erzeugtes Signal konstanter Frequenz mit dem elektrischen Signal moduliert, ein mit dem Modulator (13) verbundenes Bandpassfilter und einen Demodulator hat, der das vom Bandpassfilter kommende elektrische Signal demoduliert.

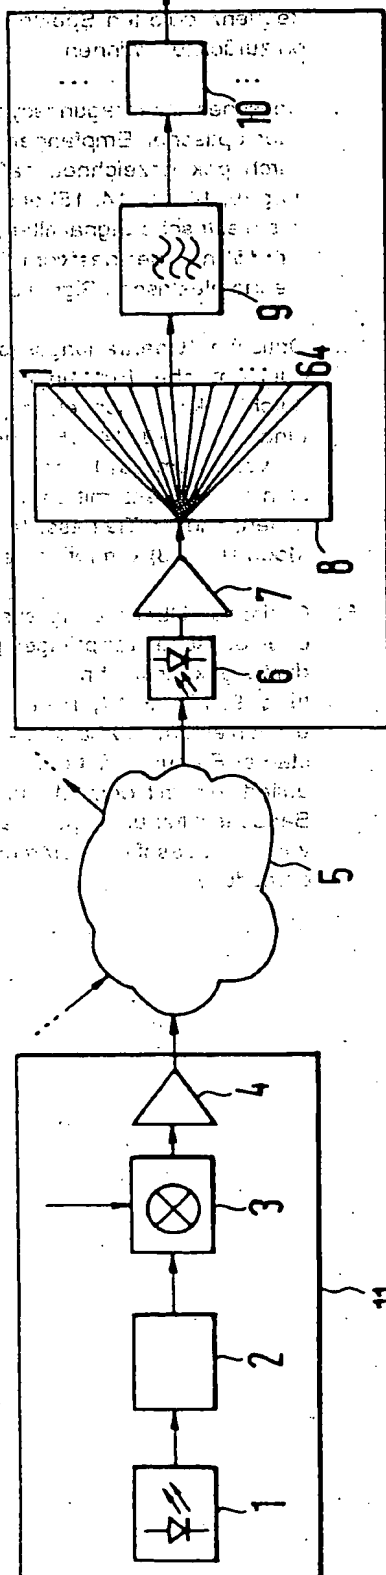


Fig. 1

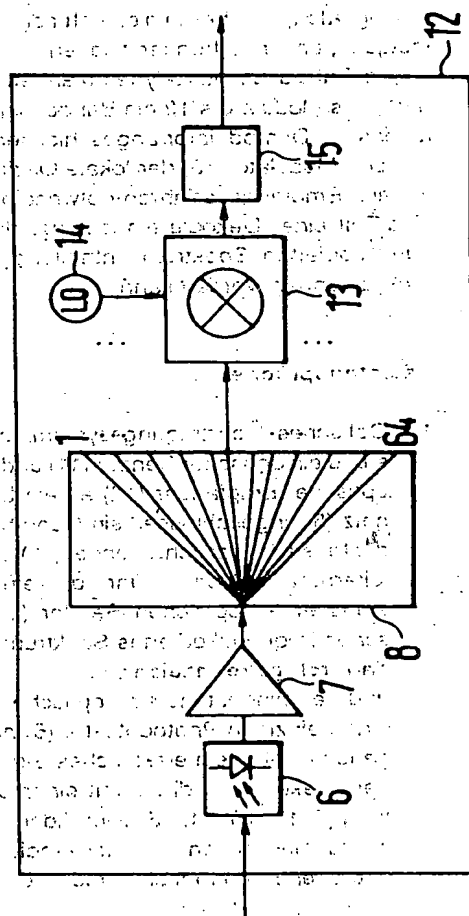


Fig. 2

1983 (33) 1831923
JINSHIN DENWA CO. LTD. <KID>

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKewed/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)